

КАБЕЛЬНЫЕ САЛЬНИКИ

КАБЕЛЬНЫЕ САЛЬНИКИ ЛАТУННЫЕ

Кабельный латунный сальник (IP54) тип MDW, тип MDW...M

MDW

Материал: никелированная латунь.

Упл. прокладка: ПВХ.

Рабочая t^0 : $-20 \div +80$ °C.

Температура сборки: от -5 °C.


MDW...M

Материал: никелированная латунь.

Упл. прокладка: пербунан.

Рабочая t^0 : $-40 \div +100$ °C.

Температура сборки: от -20 °C.



Тип	Резьба PG	Кабель (мм)	L (мм)	Резьба E (мм)	Ключ (мм)		Арт. No
					A	B	
MDW 7	P 7	3,5÷6,0	9,5	4	13	14	120-434010
MDW 9	P 9	5,5÷8,7	11,5	5	16	17	120-434020
MDW 11	P 11	6,5÷10,5	12,5	6	19	20	120-434030
MDW 13	P 13,5	8,5÷13,5	12,0	6	20	22	120-434040
MDW 16	P 16	10,5÷15,0	12,5	6	22	24	120-434050
MDW 21	P 21	13,5÷19,0	15,5	7	28	30	120-434060
MDW 29	P 29	18,0÷25,0	17,0	8	37	40	120-434070
MDW 36	P 36	23,5÷32,0	19,0	8	47	50	120-434080
MDW 42	P 42	30,0÷38,0	19,0	10	54	58	120-434090
MDW 48	P 48	34,0÷42,5	20,0	10	80	64	120-434100


Тип	Резьба M (ISO)	Кабель (мм)	L (мм)	Резьба E (мм)	Ключ (мм)		Арт. No
					A	B	
MDW 12M	M 12x1,5	3,5÷6,5	11	5	12	14	120-433952
MDW 16M	M 16x1,5	5,5÷9,5	13	6	16	18	120-433953
MDW 20M	M 20x1,5	8,5÷13,0	14	6	20	22	120-433954
MDW 25M	M 25x1,5	12,0÷17,0	16	7	25	27	120-433955
MDW 32M	M 32x1,5	15,0÷22,0	20	8	32	35	120-433956
MDW 40M	M 40x1,5	29,5÷28,0	23	8	40	44	120-433957
MDW 50M	M 50x1,5	25,0÷36,0	27	9	50	54	120-433958
MDW 63M	M 63x1,5	33,0÷46,0	32	10	63	67	120-433959
MDW 75M	M 75x1,5	37 ÷ 52	41,4	18	80	85	120-433960
MDW 90M	M 90x2	40 ÷ 62	51,2	22	95	100	120-433961
MDW 110M	M 110x2	60 ÷ 82	70,4	22	120	125	120-433962

Примечание! Гайки и упл. прокладки – заказываются индивидуально

Кабельный латунный сальник (IP54) тип MDW...L с продолженной резьбой

Материал: никелированная латунь. Упл. прокладка: ПВХ.

Рабочая t^0 : $-20 \div +80$ °C. Температура сборки: от -5 °C.



Тип	Резьба PG	Кабель (мм)	L (мм)	Резьба E (мм)	Ключ (мм)		Арт. No
					A	B	
MDW 9L	P 9	5,5÷8,7	11,5	15	16	17	120-434130
MDW 11L	P 11	6,5÷10,5	12,5	15	19	20	120-434140
MDW 13L	P 13,5	6,5÷13,5	12,0	15	20	22	120-434150
MDW 16L	P 16	10,5÷15,0	12,5	15	22	24	120-434160
MDW 21L	P 21	13,5÷19,0	15,5	15	28	30	120-434170
MDW 29L	P 29	18,0÷25,0	17,0	15	37	40	120-434180
MDW 36L	P 36	23,5÷32,0	19,0	15	47	50	120-434190
MDW 42L	P 42	30,0÷38,0	19,0	15	54	58	120-434195
MDW 48L	P 48	34,0÷42,5	20,5	15	60	64	120-434197


Прим.! Гайки и упл. прокладки – заказываются индивидуально

Кабельный латунный сальник (IP68) тип MDW...H, тип MDW...HM


Специальная конструкция листов обеспечивает по мере завинчивания колпачка равномерный зажим уплотнительной прокладки на проводе. Благодаря этому достигнута степень защиты IP68.

Материал: никелированная латунь. Упл. кольцо: неопрен.

Прижимная прокладка: PA 6. О-ринг: NBR. Рабочая t^0 : -40÷+100 °C.



Тип	Резьба PG	Кабель (мм)	L (мм)	Резьба E (мм)	Ключ (мм)	Арт. No
MDW 7H	P 7	3,0÷6,5	20	6,0	14	120-434200
MDW 9H	P 9	4,0÷8,0	21	6,0	17	120-434210
MDW 11H	P 11	5,0÷10,0	22	6,0	20	120-434220
MDW 13H	P 13,5	6,0÷12,0	22	6,5	22	120-434230
MDW 16H	P 16	10,0÷14,0	24	6,5	24	120-434240
MDW 21H	P 21	13,0÷18,0	28	7,0	30	120-434250
MDW 29H	P 29	18,0÷25,0	32	8,0	40	120-434260
MDW 36H	P 36	22,0÷32,0	38	10,0	50	120-434270
MDW 42H	P 42	30,0÷38,0	42	12,0	58	120-434280
MDW 48H	P 48	34,0÷44,0	44	14,0	64	120-434290



Тип	Резьба M (ISO)	Кабель (мм)	L (мм)	Резьба E (мм)	Ключ (мм)	Арт. No
MDW 12HM	M 12 x 1,5	3÷6,5	20	6	14	120-432310
MDW 16HM	M 16 x 1,5	4÷8	21	7	17	120-432320
MDW 20HM	M 20 x 1,5	6÷12	22	8	22	120-432330
MDW 25HM	M 25 x 1,5	10÷14	24	8	24	120-432340
MDW 32HM	M 32 x 1,5	13÷18	28	9	30	120-432350
MDW 40HM	M 40 x 1,5	18÷25	32	9	40	120-432360
MDW 50HM	M 50 x 1,5	22÷32	38	9	50	120-432370
MDW 63HM	M 63 x 1,5	34÷44	44	14	64	120-432380


Прим.! Гайки и упл. прокладки – заказываются индивидуально

Латунный сальник (IP68) тип MDW...HL, тип MDW...HML с продолженной резьбой


Материал: никелированная латунь. Упл. кольцо: неопрен.

Прижимная прокладка: PA 6. О-ринг: NBR.

Рабочая t^0 : -40÷+100 °C.



Тип	Резьба PG	Кабель (мм)	L (мм)	Резьба E (мм)	Ключ (мм)	Арт. No
MDW 7HL	P 7	3,0÷6,5	20	10	14	120-434480
MDW 9HL	P 9	4,0÷8,0	21	10	17	120-434481
MDW 11HL	P 11	5,0÷10,0	22	10	20	120-434482
MDW 13HL	P 13,5	6,0÷12,0	22	10	22	120-434483
MDW 16HL	P 16	10,0÷14,0	24	10	24	120-434484
MDW 21HL	P 21	13,0÷18,0	28	12	30	120-434485
MDW 29HL	P 29	18,0÷25,0	32	12	40	120-434486
MDW 36HL	P 36	22,0÷32,0	38	15	50	120-434487
MDW 42HL	P 42	30,0÷38,0	42	15	58	120-434488
MDW 48HL	P 48	34,0÷44,0	44	18	64	120-434489




Тип	Резьба M (ISO)	Кабель (мм)	L (мм)	Резьба E (мм)	Ключ (мм)	Арт. No
MDW 12HML	M 12x1,5	3÷6,5	20	12	14	120-434400
MDW 16HML	M 16x1,5	4÷8	21	12	17	120-434410
MDW 20HML	M 20x1,5	6÷12	22	12	22	120-434420
MDW 25HML	M 25x1,5	10÷14	24	12	24	120-434430
MDW 32HML	M 32x1,5	13÷18	28	15	30	120-434440
MDW 40HML	M 40x1,5	18÷25	32	15	40	120-434450
MDW 50HML	M 50x1,5	22÷32	38	15	50	120-434460
MDW 63HML	M 63x1,5	34÷44	44	18	64	120-434470

Прим.! Гайки и упл. прокладки – заказываются индивидуально

Гайка тип MDN, тип MDN...M


Материал: никелированная латунь.

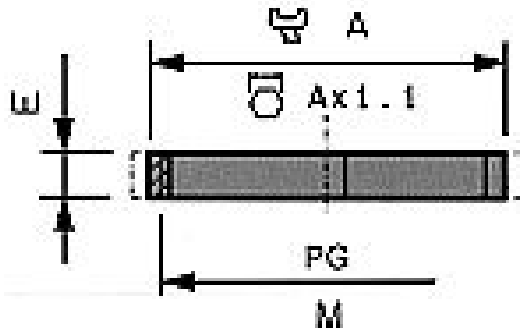

Никелированная латунь		Резьба PG	Высота E (мм)	Ключ (мм)
Тип	Арт. No			
MDN 7	120-492010	P 7	2,8	17
MDN 9	120-492020	P 9	2,8	19
MDN 11	120-492030	P 11	3,0	22
MDN 13	120-492040	P 13,5	3,0	24
MDN 16	120-492050	P 16	3,0	27
MDN 21	120-492060	P 21	3,5	32
MDN 29	120-492070	P 29	4,0	41
MDN 36	120-492080	P 36	5,0	51
MDN 42	120-492090	P 42	5,0	58
MDN 48	120-492100	P 48	6,0	64

Никелированная латунь		Резьба M (ISO)	Высота E (мм)	Ключ (мм)
Тип	Арт. No			
MDN 12 M	120-492220	M 12x1,5	3,0	14
MDN 16 M	120-492230	M 16x1,5	3,0	18
MDN 20 M	120-492240	M 20x1,5	3,0	23
MDN 25 M	120-492250	M 25x1,5	3,0	28
MDN 32 M	120-492260	M 32x1,5	3,5	36
MDN 40 M	120-492270	M 40x1,5	4,0	44
MDN 50 M	120-492280	M 50x1,5	5,0	54
MDN 63 M	120-492290	M 63x1,5	6,0	70
MDN 75 M	120-492291	M 75x1,5	8,0	85
MDN 90 M	120-492293	M 90x1,5	10,0	100
MDN 110 M	120-492294	M 110x2	12,0	110

Уплотнительная прокладка



В зависимости от материала,
разные рабочие температуры.

Резина		Силикон		Для сальника с M (ISO)	Размер [мм]	
Тип	Арт. No	Тип	Арт. No		D	E
UUPЕ 10 M	120-460100	PGS 10 M	120-463100	M 10x1,0	14,0	1,2
UUPЕ 12 M	120-460110	PGS 12 M	120-463110	M 12x1,5	16,0	1,2
UUPЕ 16 M	120-460120	PGS 16 M	120-463120	M 16x1,5	20,0	1,5
UUPЕ 20 M	120-460130	PGS 20 M	120-463130	M 20x1,5	24,0	1,5
UUPЕ 25 M	120-460140	PGS 25 M	120-463140	M 25x1,5	30,0	1,5
UUPЕ 32 M	120-460150	PGS 32 M	120-463150	M 32x1,5	37,5	1,5
UUPЕ 40 M	120-460160	PGS 40 M	120-463160	M 40x1,5	46,0	2,0
UUPЕ 50 M	120-460170	PGS 50 M	120-463170	M 50x1,5	57,0	2,0
UUPЕ 63 M	120-460180	PGS 63 M	120-463180	M 63x1,5	70,0	2,0
UUPЕ 75 M	120-460190	PGS 63 M	120-463180	M 75x1,5	90,0	2,0
UUPЕ 90 M	120-460195			M 90x1,5	106,0	2,0
UUPЕ 110 M	120-460200			M 110x1,5	116,0	2,0

Резина		Силикон		Для сальника с резьбой PG	Размер [мм]	
Тип	Арт. No	Тип	Арт. No		D	E
UUPЕ 7	120-460010	PGS 7	120-462100	P 7	16,5	1,2
UUPЕ 9	120-460020	PGS 9	120-462110	P 9	19,0	1,2
UUPЕ 11	120-460030	PGS 11	120-462120	P 11	22,5	1,5
UUPЕ 13	120-460040	PGS 13	120-462130	P 13,5	25,0	1,5
UUPЕ 16	120-460050	PGS 16	120-462140	P 16	27,0	1,5
UUPЕ 21	120-460060	PGS 21	120-462150	P 21	33,5	1,5
UUPЕ 29	120-460070	PGS 29	120-462160	P 29	43,0	2,0
UUPЕ 36	120-460080	PGS 36	120-462170	P 36	55,0	2,0
UUPЕ 42	120-460090	PGS 42	120-462180	P 42	62,0	2,0
UUPЕ 48	120-460091	PGS 48	120-462190	P 48	68,0	2,0